MHS RAUCH-250-K

luftgekühlt

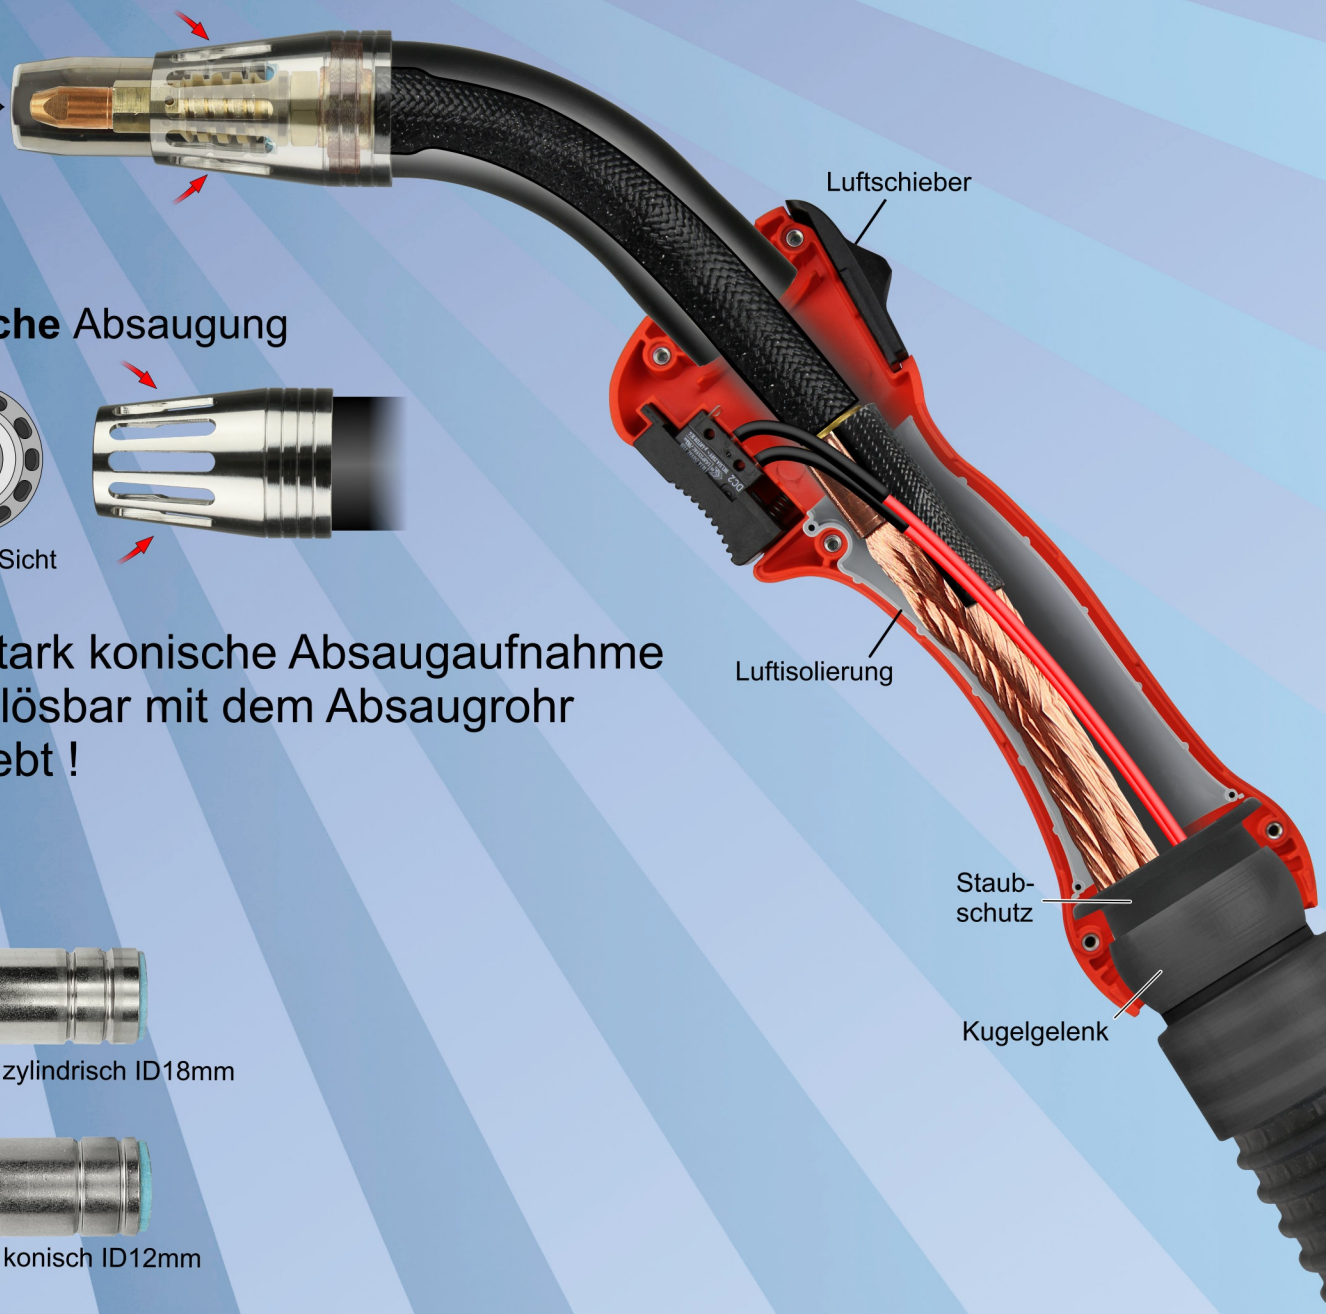

Seitliche Absaugung

Die stark konische Absaugaufnahme ist unlösbar mit dem Absaugrohr verklebt !

Gasdüse zylindrisch ID18mm



Gasdüse konisch ID12mm



Gasdüse konisch ID15mm

Stromdüse M8 x 30

Düsenaufnahme

Zahn-Federring

Messing-Mutter
M10x1

250 Amp./100% ED (CO_2)
210 Amp./100% ED (Mischgas)

Verschleißteile wie:

MHS RAUCH-330-K wassergekühlt

HSN 861K

MHS RAUCH-250-K

luftgekühlt

Absaugrohr
Art.-Nr. r2509107

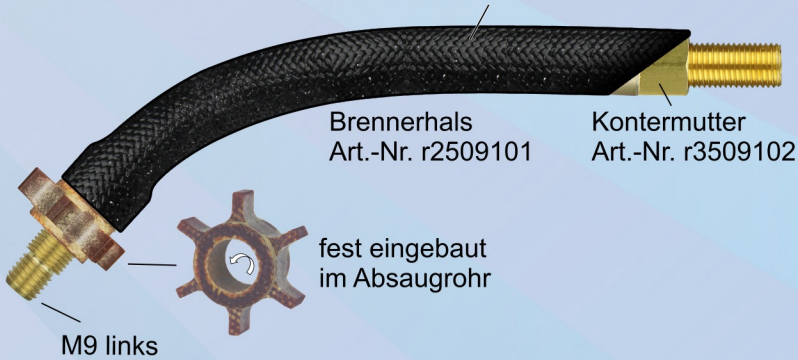

Isolierschlauch
Art.-Nr. r2509121

Brennerhals
Art.-Nr. r2509101

Kontermutter
Art.-Nr. r3509102

fest eingebaut
im Absaugrohr

M9 links

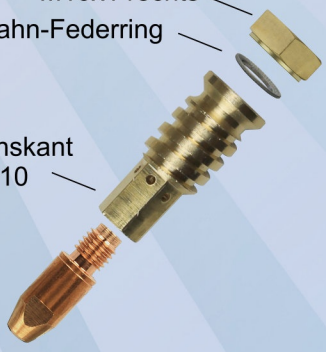

M10x1 rechts

Zahn-Federring

Sechskant
SW 10

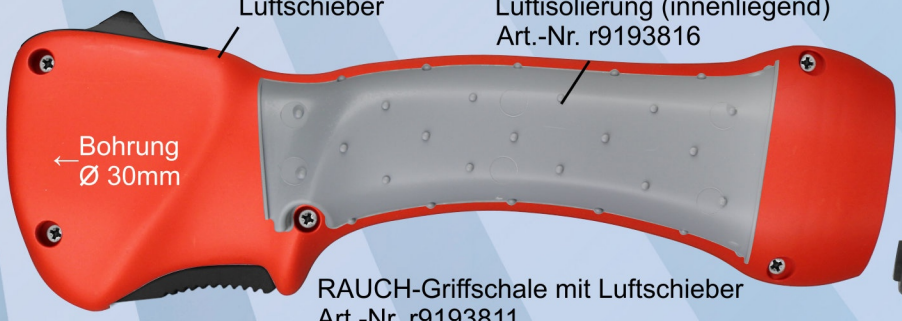

Luftschieber

Luftisolierung (innenliegend)
Art.-Nr. r9193816

Bohrung
Ø 30mm

RAUCH-Griffschale mit Luftschieber
Art.-Nr. r9193811

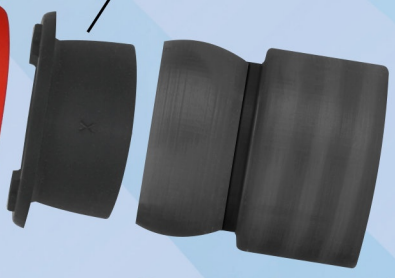

RAUCH - Staubschutz (innenliegend)
passend RAUCH - Griffschale
Art.-Nr. r9193817

Kugelgelenk passend
RAUCH - Absaugschlauch
Ø 38mm Art.-Nr. r9193804

Stromdüse M8 x 30
Art.-Nr. 830□401(CuCrZr)
□ **Bitte Drahtstärke eintragen**

Düsenaufnahme
mit Trapezgewinde
Art.-Nr. ven98001

Zahn-Federring
Art.-Nr. ven91985

Messing-Mutter M10x1
Art.-Nr. ven91984

Gasdüse konisch ID12mm
mit Trapezgewinde
Art.-Nr. ven93101

Gasdüse konisch ID15mm
mit Trapezgewinde
Art.-Nr. ven93003

Gasdüse zylindrisch ID18mm
mit Trapezgewinde
Art.-Nr. ven93302

Holch Schweißbrenner

GETESTET EN 60974-7 ISO 9001:2015

www.holch-siegen.de

MADE IN GERMANY DAS ORIGINAL

MHS RAUCH-250-K luftgekühlt

250 Ampere bei 100% ED (CO_2) - 210 Ampere bei 100% ED (Mischgas)

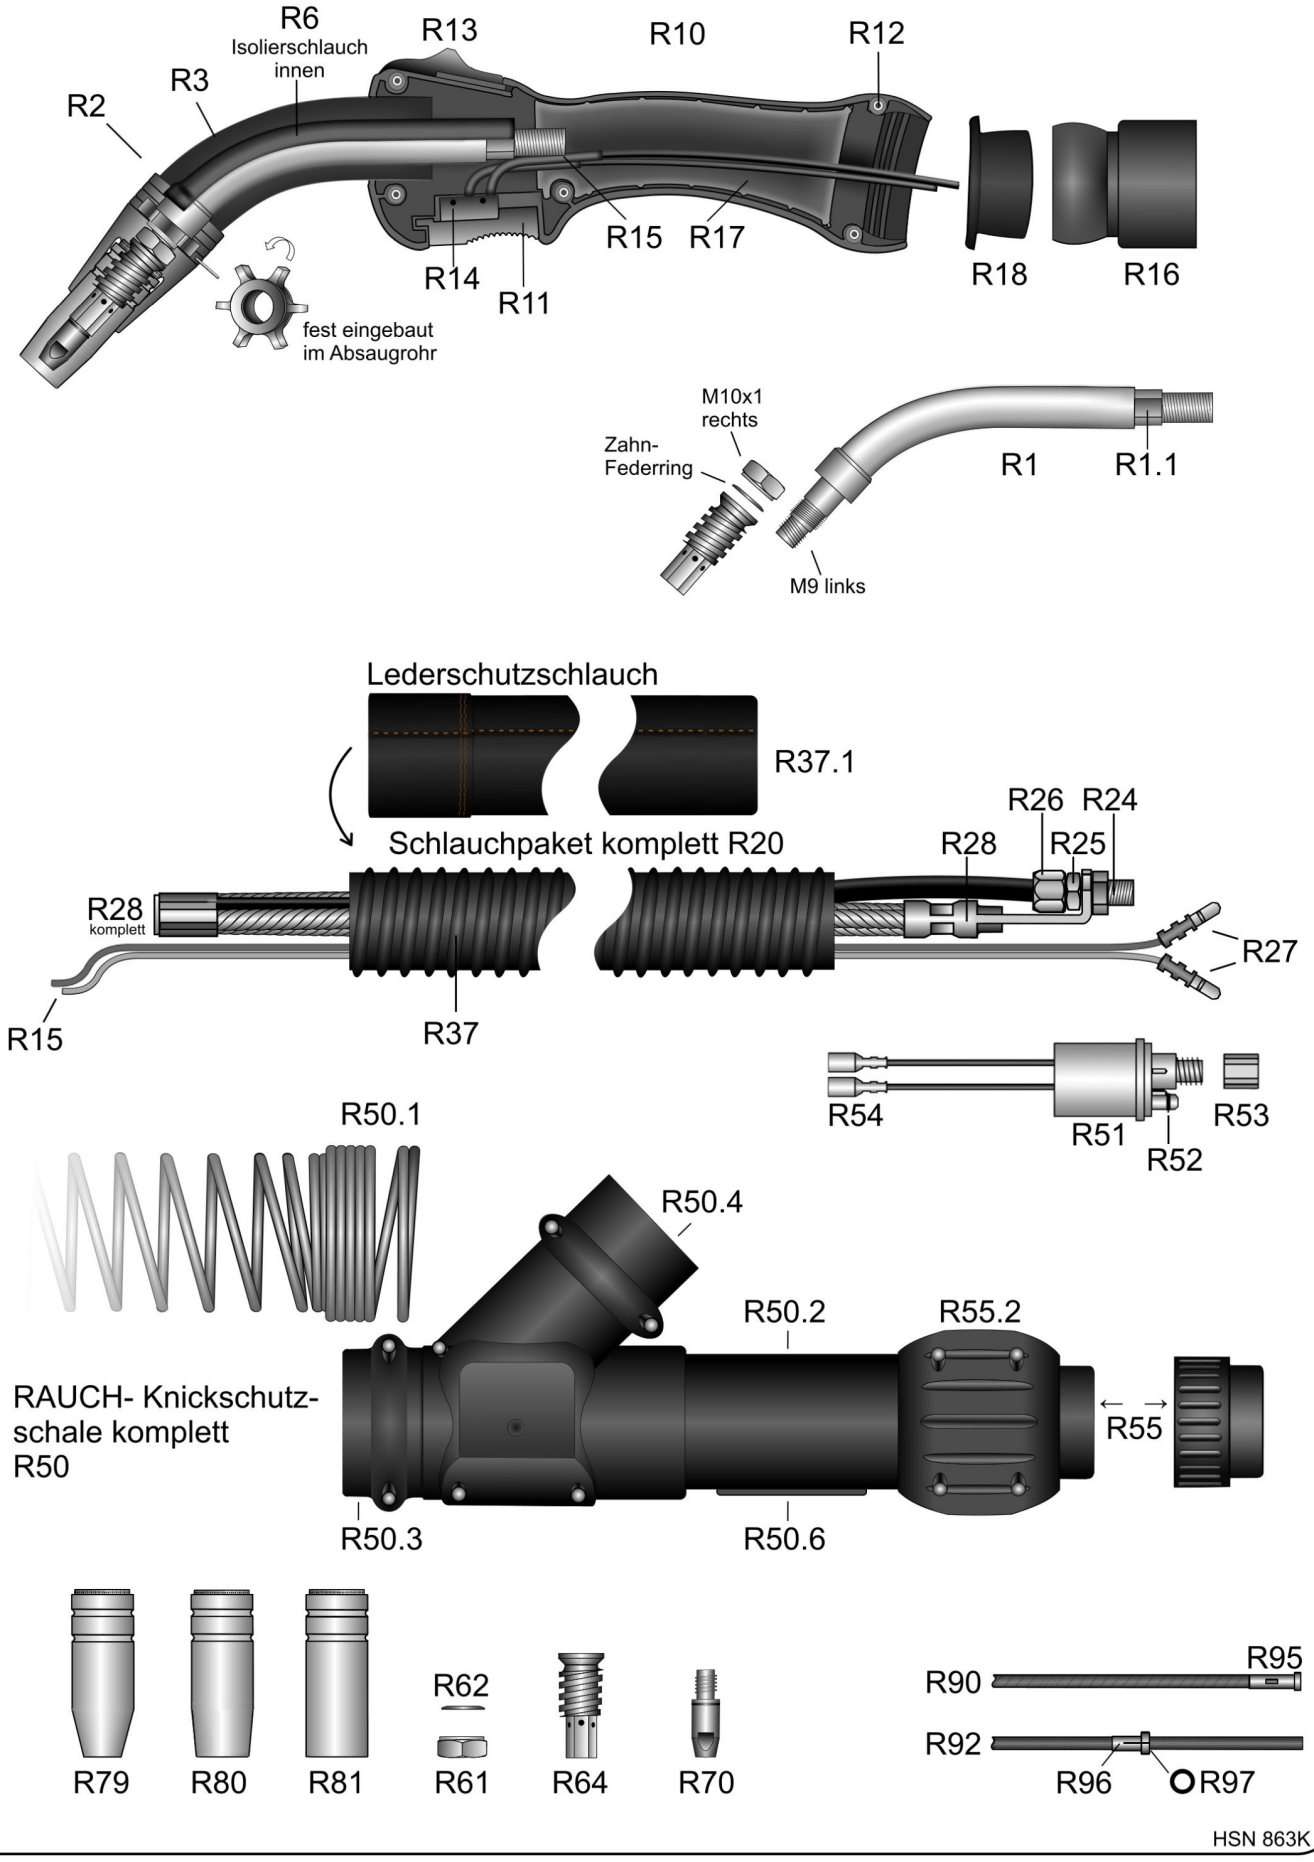

MHS RAUCH-250-K

Schweißbrenner MIG-MAG luftgekühlt

250A bei 100% Einschaltdauer (CO2) - 210A bei 100% Einschaltdauer (Mischgas)

	Art.-Nr.	
		Verschleißteile wie Brenner MHS RAUCH-330-K wassergekühlt
	r2501311	Brenner MHS RAUCH-250-K / 3m EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm
	r2501411	Brenner MHS RAUCH-250-K / 4m EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm
	r2501511	Brenner MHS RAUCH-250-K / 5m EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm
		Für Brenner ohne EURO-ZA gelten nachstehende Preise. **Bitte beachten Sie, dass für einzelne Sonderanschlüsse Aufpreise entstehen können,** **die Sie bitte dem Anhang "A" Sonderanfertigungen entnehmen.**
	r2501301	Brenner MHS RAUCH-250-K / 3m Absaugschlauch ID38mm
	r2501401	Brenner MHS RAUCH-250-K / 4m Absaugschlauch ID38mm
	r2501501	Brenner MHS RAUCH-250-K / 5m Absaugschlauch ID38mm
R1	r2509101	Brennerhals MHS RAUCH-250 mit Isolierschlauch und Sechskantmutter
R1.1	r3509102	Kontermutter SW12 M10x1-L10mm passend RAUCH-350-SC / RAUCH-250
R2	r2509107	Absaugrohr K für Brennerkörper RAUCH-250/RAUCH-330
R3	r2509177	Absaugrohr K mit montiertem Brennerhals und allen Verschleißteilen (Stromdüse 1,0)
R6	r2509121	Abschnitt Silikon/Glas Isolierschlauch ID12,6-L170mm belastbar bis 200°C Bei Bedarf auf passende Länge kürzen.
		RAUCH-Griffschale komplett mit Luftschieber, Schalter, Schrauben und allen Kleinteilen. **Kugelgelenk, Staubschutz und RAUCH-Luftisolierung bitte separat bestellen.**
R10	r9193811	RAUCH-Griffschale rot
R11	91912440	Ratio Drucktaste schwarz auch passend RAUCH-Griffschale
o.A.	91912441	Gegenfeder passend Drucktaste Ratio-Griffschale und RAUCH-Griffschale
R12	91920703	Einbaubuchse M3 passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91920702	Schraube M3x11,5mm passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
R13	r9193812	RAUCH-Luftschieber schwarz
R14	91912538	RAUCH Mikroschalter DC2 passend RAUCH-Griffschale mit 2 Kontakten (nur schließen)
		Rollenware: **Die Preise gelten pro Meter und sind nur gültig bei Abnahme von kompletten Rollen.**
R15	91902424	Meter Steuerleitung 2x0,75mm² Polyolefin grün belastbar bis 145°C (100m)
o.A.	s5080001	Meter Schrumpfschlauch, hitzebeständig 2:1, ID50,8mm (5m)
R16	r9193804	RAUCH-Kugelgelenk passend Schlauch ID38mm
R17	r9193816	RAUCH-Luftisolierung bestehend aus 2 Hälften, zur optimalen Hitzeabschirmung im Griffbereich
R18	r9193817	RAUCH-Staubschutz passend RAUCH-Griffschale
		Schlauchpaket passend EURO-ZA, getrennte Leitungen mit Strom/Drahtführung 37mm²
R20	ve190311	Ersatz-Schlauchpaket RAUCH-250 3m / ohne EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm, komplett mit Kugelgelenk und ca. 2,2m Leder-Überzugschlauch
R20	ve190411	Ersatz-Schlauchpaket RAUCH-250 4m / ohne EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm, komplett mit Kugelgelenk und ca. 2,2m Leder-Überzugschlauch
R20	ve190511	Ersatz-Schlauchpaket RAUCH-250 5m / ohne EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm, komplett mit Kugelgelenk und ca. 2,2m Leder-Überzugschlauch
R24	neu61002	Draht/Stromanschluss für getrennte Leitungen
R25	neu61004	Konter/Sechskantmutter für Stromanschluss getrennte Leitungen
R26	neu61003	Spann/Überwurfmutter für Stromanschluss getrennte Leitungen
R27	91902901	Steckerteil-Kabelschuh EURO-ZA-seitig
R28	r9637311	RAUCH Strom/Drahtführung 37mm² / 3m EURO-ZA
R28	r9637411	RAUCH Strom/Drahtführung 37mm² / 4m EURO-ZA

MHS RAUCH-250-K

Schweißbrenner MIG-MAG luftgekühlt

250A bei 100% Einschaltdauer (CO2) - 210A bei 100% Einschaltdauer (Mischgas)

	Art.-Nr.	
R28	r9637511	RAUCH Strom/Drahtführung 37mm² / 5m EURO-ZA
o.A.	neu61021	Distanzring L3,7mm passend RAUCH Stromanschluss luftgekühlt (ZA-seitig) für getrennte Leitungen 37mm² + 44mm²
		Rollenware: **Die Preise gelten pro Meter und sind nur gültig bei Abnahme von kompletten Rollen.**
o.A.	r3800001	Meter Absaugschlauch ID38mm (18m)
R37	r3800311	Abschnitt 2,4m Absaugschlauch ID38mm / passend 3m RAUCH Brenner
R37	r3800411	Abschnitt 3,4m Absaugschlauch ID38mm / passend 4m RAUCH Brenner
R37	r3800511	Abschnitt 4,4m Absaugschlauch ID38mm / passend 5m RAUCH Brenner
R37.1	r3800011	Leder-Überzugschlauch ID50mm Abschnitt ca. 2,2m lang, passend Absaugschlauch ID38mm
o.A.	r3800313	RAUCH Absaugschlauch (Abschnitt) ID38mm passend RAUCH-Brenner 3m/EURO-ZA komplett ausgerüstet mit Kugelgelenk, ca. 2,2m Leder mit Schrumpfschlauchmuffen befestigt
o.A.	r3800413	RAUCH Absaugschlauch (Abschnitt) ID38mm passend RAUCH-Brenner 4m/EURO-ZA komplett ausgerüstet mit Kugelgelenk, ca. 2,2m Leder mit Schrumpfschlauchmuffen befestigt
o.A.	r3800513	RAUCH Absaugschlauch (Abschnitt) ID38mm passend RAUCH-Brenner 5m/EURO-ZA komplett ausgerüstet mit Kugelgelenk, ca. 2,2m Leder mit Schrumpfschlauchmuffen befestigt
R50	91700002	RAUCH ZA-Anschlusssystem passend luftgekühlte Brenner komplett bestehend aus: 91700061 + 91700011 + 91700021 + 91700032 + 91700151 + 91700041 + 91900702
R50.1	91912611	Knickschutzfeder ZA-seitig passend RAUCH Holch Knickschutzsystem
R50.2	91700061	RAUCH ZA-Anschlusskammer EURO / rauchgeschützter Bereich, Anschlussbereich für Versorgungsleitungen, seitliche Öffnung passend Gummitülle, 2 Hälften komplett mit Buchsen und Schrauben + 1 O-Ring ID33-W2mm (rot)
R50.3	91700011	RAUCH ZA-Absaugkammer 360° drehbar 2 Hälften komplett mit Buchsen und Schrauben + 2 O-Ringe ID46-W2mm (rot) passend zu original Holch ZA-Absauganschlussstück 45° und ZA-Anschlusskammer
R50.4	91700021	RAUCH ZA-Absauganschlussstück 45°, 2 Hälften komplett mit Buchsen und Schrauben passt nur auf die original Holch ZA-Absaugkammer drehbar!
o.A.	91700032	RAUCH ZA-Membrane AD35-8mm dick zum Einbau in die original Holch rauchgeschützte ZA-Anschlusskammer passend luftgekühlte RAUCH-Absaugbrenner
o.A.	91920702	Schraube M3x11,5mm passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91920703	Einbaubuchse M3 passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91900601	Befestigungsschraube M4x6mm passend MIG-MAG Knickschutzschalen
50.6	91700151	RAUCH ZA-Gummitülle ohne Löcher für luftgekühlte Brenner um die Öffnung der rauchgeschützten ZA-Anschlusskammer zu verschließen
o.A.	r9131002	Hochtemperatur-Spezial-O-Ring RAUCH ID33-W2mm passend RAUCH ZA-Anschlusskammer
o.A.	91700111	Hochtemperatur-Spezial-O-Ring RAUCH ID46-W2mm passend RAUCH ZA-Absaugkammer
R51	91900106	Zentralstecker Feder Kontaktstifte (Spring Pins) EURO-ZA gasgekühlt
R51	91900101	Zentralstecker feststehende Kontaktstifte EURO-ZA gasgekühlt
R52	91900801	O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA
R53	91900901	Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA
R54	91903001	Buchsenteil-Kabelschuh passend EURO-ZA
R55	91900702	Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA (aufgebohrt passend RAUCH Knickschutzschale)
R55.2	91700041	RAUCH Verstärkung für Anschlussmutter EURO-ZA 2 Hälften komplett mit Buchsen und Schrauben (Farbe: schwarz)
R61	ven91984	Sechskantmutter M10x1 SW14 mit Bund
R62	ven91985	Zahn-Federring AD13-ID9mm
R64	ven98001	Düsenaufnahme RAUCH-250 / RAUCH-330
o.A.	91917214	RAUCH-250/330 Schlüssel für Stromdüsen(SW8) / Düsenstock(SW10) / Sechskantmutter(SW14)

MHS RAUCH-250-K

Schweißbrenner MIG-MAG luftgekühlt

250A bei 100% Einschaltdauer (CO2) - 210A bei 100% Einschaltdauer (Mischgas)

	Art.-Nr.	
R70	83008401	Stromdüse M8-L30-D10 0,8 CuCrZr
R70	83010401	Stromdüse M8-L30-D10 1,0 CuCrZr
R70	83012401	Stromdüse M8-L30-D10 1,2 CuCrZr
R70	83014401	Stromdüse M8-L30-D10 1,4 CuCrZr
R70	83008a01	Stromdüse M8-L30-D10 0,8-A für Aluminiumdraht
R70	83010a01	Stromdüse M8-L30-D10 1,0-A für Aluminiumdraht
R70	83012a01	Stromdüse M8-L30-D10 1,2-A für Aluminiumdraht
R79	ven93101	Schraubgasdüse RAUCH-250 / RAUCH-330 konisch-ID12mm
R80	ven93003	Schraubgasdüse RAUCH-250 / RAUCH-330 konisch-ID15mm
R80	ven93001	Schraubgasdüse RAUCH-250 / RAUCH-330 konisch-ID15mm mit Einsatz aus Epoxydharz
R81	ven93302	Schraubgasdüse RAUCH-250 / RAUCH-330 zylindrisch-ID18mm
		Weitere Spiralen und Seelen in anderen Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage
R90	15451311	Drahtspirale blau ID1,5-AD4,5 passend 3m / EURO-ZA
R90	15451411	Drahtspirale blau ID1,5-AD4,5 passend 4m / EURO-ZA
R90	15451511	Drahtspirale blau ID1,5-AD4,5 passend 5m / EURO-ZA
R90	2045j311	Drahtspirale rot ID2,0-AD4,5 passend 3m / EURO-ZA
R90	2045j411	Drahtspirale rot ID2,0-AD4,5 passend 4m / EURO-ZA
R90	2045j511	Drahtspirale rot ID2,0-AD4,5 passend 5m / EURO-ZA
R90	23481311	Drahtspirale grün ID2,3-AD4,8 passend 3m / EURO-ZA
R90	23481411	Drahtspirale grün ID2,3-AD4,8 passend 4m / EURO-ZA
R90	23481511	Drahtspirale grün ID2,3-AD4,8 passend 5m / EURO-ZA
R90	2545j311	Drahtspirale gelb ID2,5-AD4,5 passend 3m / EURO-ZA
R90	2545j411	Drahtspirale gelb ID2,5-AD4,5 passend 4m / EURO-ZA
R90	2545j511	Drahtspirale gelb ID2,5-AD4,5 passend 5m / EURO-ZA
R92	20393311	Kohle-Teflonseele ID2,0-AD3,9 passend 3m / EURO-ZA
R92	20393411	Kohle-Teflonseele ID2,0-AD3,9 passend 4m / EURO-ZA
R92	20393511	Kohle-Teflonseele ID2,0-AD3,9 passend 5m / EURO-ZA
R92	20406311	Kohle-PA-Seele ID2,0-AD4,0 passend 3m / EURO-ZA
R92	20406411	Kohle-PA-Seele ID2,0-AD4,0 passend 4m / EURO-ZA
R92	20406511	Kohle-PA-Seele ID2,0-AD4,0 passend 5m / EURO-ZA
R92	20404311	ULTRA-Drahtführung (braun) ID2,0-AD4,0 passend 3m / EURO-ZA
R92	20404411	ULTRA-Drahtführung (braun) ID2,0-AD4,0 passend 4m / EURO-ZA
R92	20404511	ULTRA-Drahtführung (braun) ID2,0-AD4,0 passend 5m / EURO-ZA
o.A.	20405002	Messingspirale (blau markiert) ID2,0-AD4,0mm L300mm passend Seele AD3,9/4,0mm
R95	91905721	Haltenippel (Messing) L30mm EURO-ZA passend Spirale AD4,5mm
R96	91906111	Haltenippel geschlitzt EURO-ZA passend Seele AD3,9/4,0mm
R97	91906131	O-Ring ID3,5-W1,5mm passend Kunststoffseelen
o.A.	91906112	Messingstützrohr ID4,4-AD5,0mm L200mm